

Airtower F

Airtower on kehitetty erityisesti hitsaushuurujen poistoon. Rakenne on kevyt ja kestää iskuja, naarmuja sekä lämpöä. Laitteessa on helppokäyttöinen integroitu värinäyttö.

Airtower toimitetaan käyttövalmiina. Laite ei tarvitse ilmanvaihtokanavien asennuksia, siihen kytketään vain sähköt ja paineilma.

MATERIAALI

Laitteen kuori on valmistettu korkealuokkaisesta polykarbonaatista.

ASENNUS

Laite on apaasti seisova. Se on varustettu liikuttamista varten trukkihaarukka-aukoilla ja nostosilmukoilla.




novus®

Distributed by genano

Lue lisää
palveluistamme ja
ratkaisuihimme
genano.com

Ilmaa kierrättävä kolmen suodattimen teknologia

Epäpuhdas ilma imetään laitteen yläosasta ja suodatetaan. Puhdistettu ilma puhalletaan lattiatasolle, missä työntekijät hengittävät ja työskentelevät.

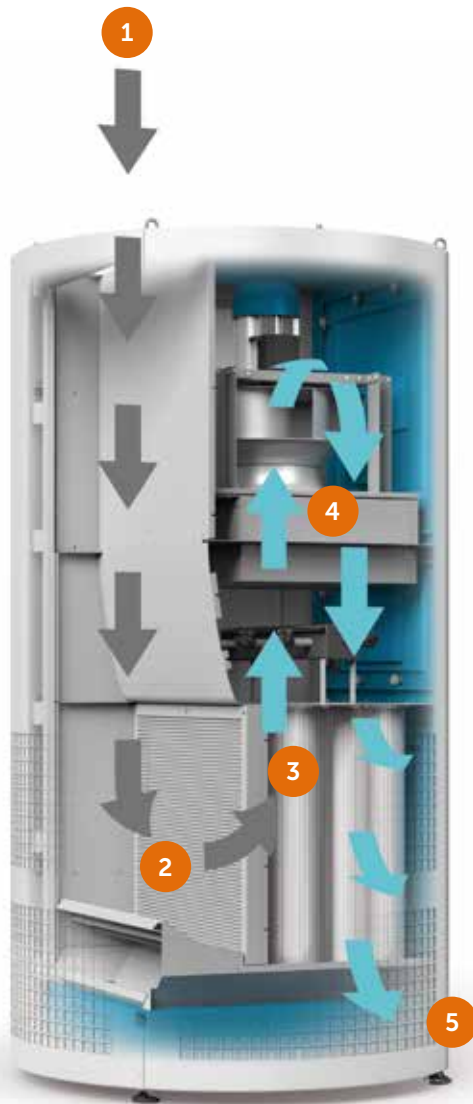

- 1 Likaisen ilman otto ylhäältä.
- 2 Karkeiden hiukkasten suodatus.
- 3 Pääsuodatin, jonka suodatusaste on yli 99%.
Varustettu automaattisella suodattimien puhdistuksella.
- 4 Hieno hiukkassuodatin puhtaan ilmanlaadun varmistamiseksi
- 5 Puhtaan ilman puhallus kolmeen suuntaan (270°) ilman vedontunnetta

Tekniset tiedot

Laitetyyppi	FT 5.000 F	FT 10.000 F	FT 15.000 F	FT 20.000 F
Moottori	5,5 kW, 400 V, 50 Hz	7,5 kW, 400 V, 50 Hz	11 kW, 400 V, 50 Hz	15 kW, 400 V, 50 Hz
Ilmavirta	5 000 m ³ /h	10 000 m ³ /h	15 000 m ³ /h	20 000 m ³ /h
Pölysäiliö	100 L	100 L	200 L	200 L
Yksikön leveys	1619 mm	1619 mm	2066 mm	2066 mm
Yksikön syvyys	1675 mm	1675 mm	1756 mm	1756 mm
Yksikön korkeus	2885 mm	3643 mm	3643 mm	3643 mm
Paino n.	990 kg	1280 kg	1480 kg	1590 kg